

HK0631

500V 対応ヒューズホルダー

FUSE HOLDER



特徴

- 定格電圧 500V 対応
- 取付方法選択可(DIN レール or 直付け)
- ホルダカバー併用により電極部に触れずに交換可能


仕様

HK0631	
定格電圧	500V
定格電流	15A
適合電線	最大5.5mm ² (M4)
取付	DINレール及び直付け
適合ヒューズ	φ6.4×31(弊社250SF/500SFシリーズ)
絶縁抵抗	1000MΩ以上
耐電圧	AC2500V 50/60Hz 1分間
材質	PBT


外形図 (mm)

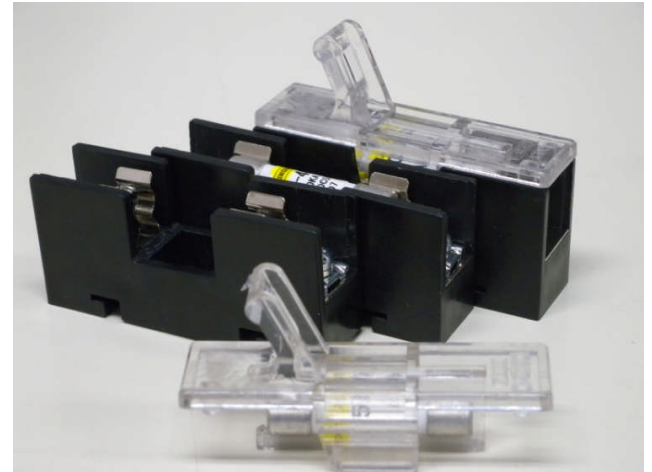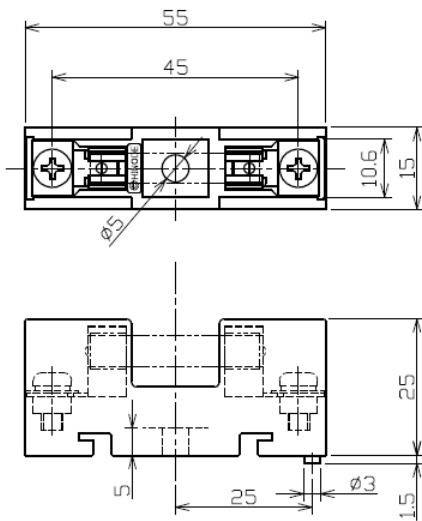

取付寸法

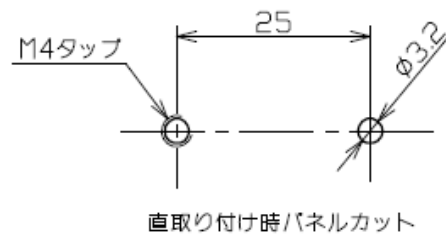

ホルダカバーHC06 付き外形図

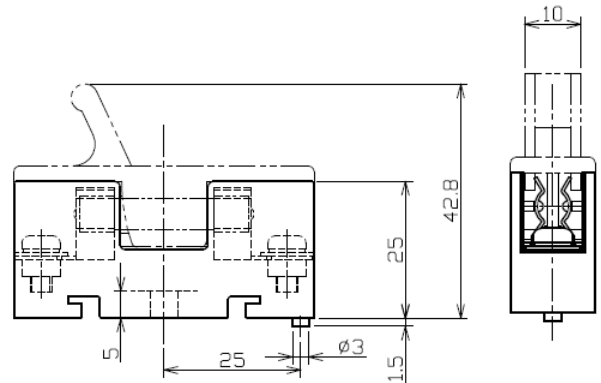

*ホルダカバーはオプションとなります。

ご注文の際は本体 HK0631 と HC06 個々に発注下さい。



お問い合わせ

株式会社日之出電機製作所 営業部 (TEL03-3860-8661 FAX03-3860-8660 E-mail: uketsuke@hinodedenki.co.jp) まで、

宜しくお願い致します。URL: <http://www.hinodedenki.co.jp>

本資料に記載の製品仕様は発行時点のものであり、当社(日之出電機製作所)は予告なしに本資料に記載した製品または仕様を変更する場合がございます。当社製品のご購入に当たりますは、事前に当社へ最新の情報をご確認頂きますとともに、当社ホームページなどを通じて公開されております情報をご確認頂けますようお願い申し上げます。

TopicsNo.T12-06