

500KF シリーズ

製品特長

- 小型速断ヒューズに低発熱型の誕生です。
ケーブル短絡耐量との保護協調など、**急速充電器コネクタ内蔵等に最適**です。
- 筒サイズφ10X38 mm **35A 通電 ΔT 50°C以下を実現**(※)しました。
- AC・DC 使用対応。
- 組込に合わせて、ホルダ(HK1038 取付可)式・ネジ止め式・基板実装式の3種をご用意しました。

※周囲温度:25°C時



定格


- 定格電圧・遮断容量: AC/DC500V-30kA / DC500V-30kA (L/R=0.4ms)
- 最小遮断電流: 2000A

仕様


TYPE	定格電流 (A)	溶断 I ² T (A ² S)	全遮断 I ² T(A ² S) at DC500-30kA	温度上昇 (Δt)※	電力損失 (50A 負荷時)	質量(g)	取得規格
500KFF50	50(※)	2860	9700	ΔT 50°C以下 (35A 通電時)	5.4W	10.2	-
500KFH50					5.4W	12.5	
500KFK50					5.8W	10.5	

※500KFK の実効電流値は定格電流の 50%以下での使用を検討ください。

溶断特性

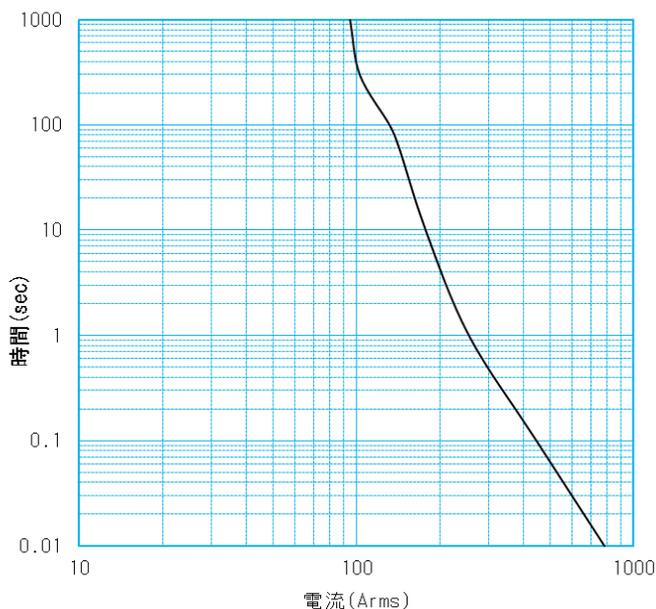


温度上昇

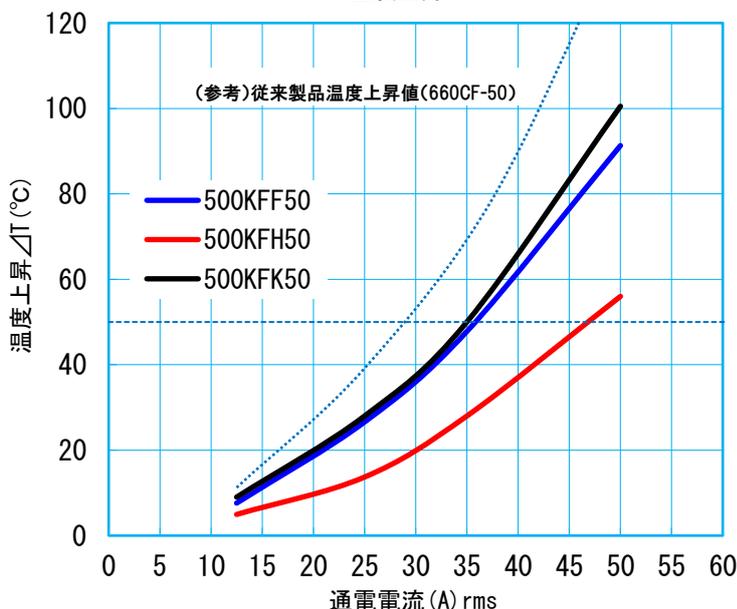

外形図

500KFF50

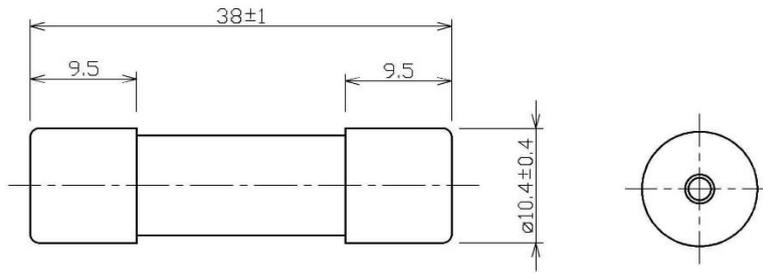


適合ホルダ:HK1038・HK1038UL

ホルダカバー:HC-10


ヒューズクリップ:C-10CF

詳細は当社カタログ及びホームページをご確認ください。

500KFH50

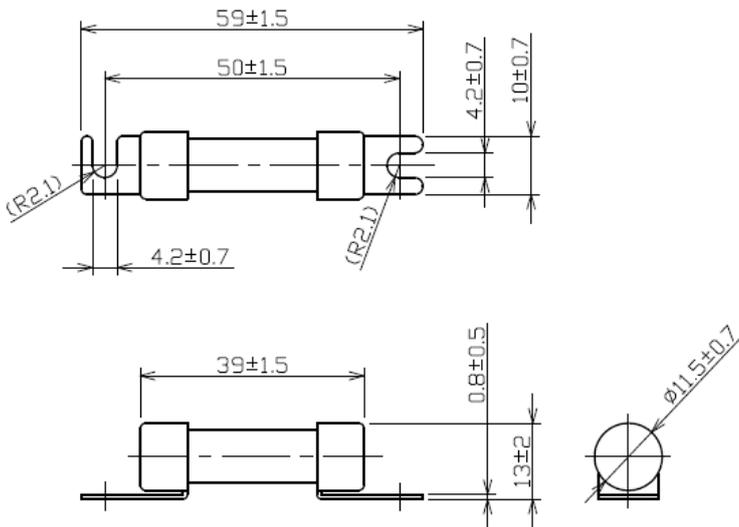

500KFK50

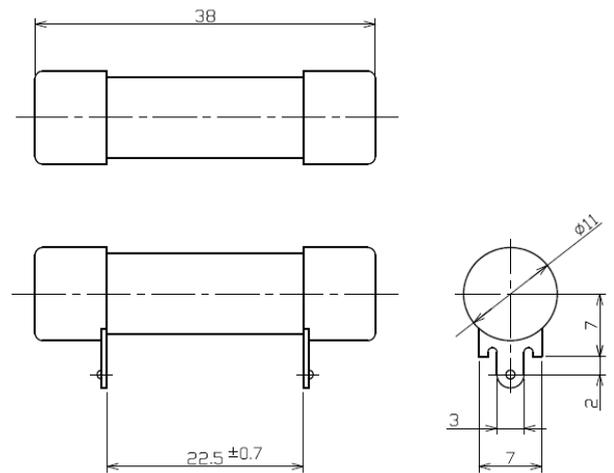

初回ご使用検討においては、弊社営業との事前打ち合わせをお願いいたします。

納期・価格等については当社ならびに販売店様へお問い合わせください。

販売店

製品のお問い合わせは

Topic No.T22-07Rev4

株式会社日之出電機製作所 営業部

〒121-0064 東京都足立区保木間1-20-3足立セントラルビル3F

TEL:03-3860-8661 FAX:03-3860-8660

<http://www.hinodedenki.co.jp> uketsuke@hinodedenki.co.jp

※本製品は改良などにより、記載内容を予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

各種グラフデータは参考値になります。