


高圧EV用ヒューズ

ハイブリッドカー・燃料電池車等に 600CFT30

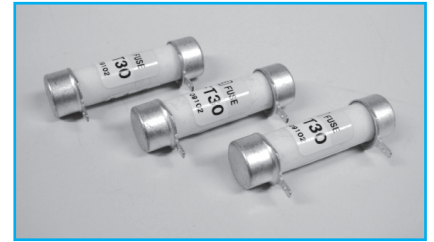

定 格

定格電圧・遮断容量：AC600V-10KA DC600V(L/R1ms)-10KA
 最大アーク電圧：1200V
 最小遮断電流：AC/DC600V-定格電流の5倍


Ta=25°C

Type	定格電流 (A)	溶断 I ² t (A ² S)	全遮断 I ² t (A ² S) at AC600V-10KA	電力損失 (W)	質量 (g)
600CFT30	30	78	600	5.5	8.5

注 意

- 巻末の「PROTECT FUSE ご利用ガイド」「安全上のご注意」をご参照の上で使用下さい。
- 自動車用ヒューズの選定・保証条件等は別途お問合せ下さい。

溶断特性

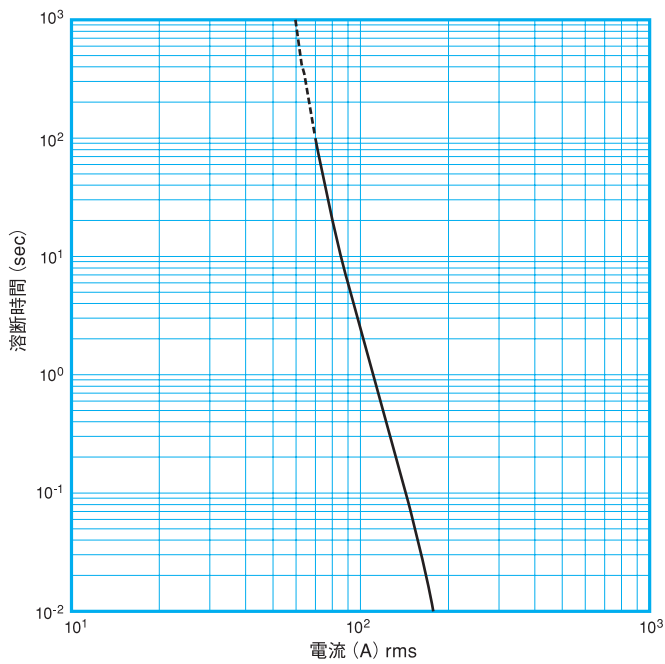

外形寸法

